KRAIBURG
MATTING SOLUTIONS.

ERGOLASTEC® basic

Le tapis multifonctions pour tous les postes de travail fixes et circulants

ergolastec® soft footing.

tapis ergonomique

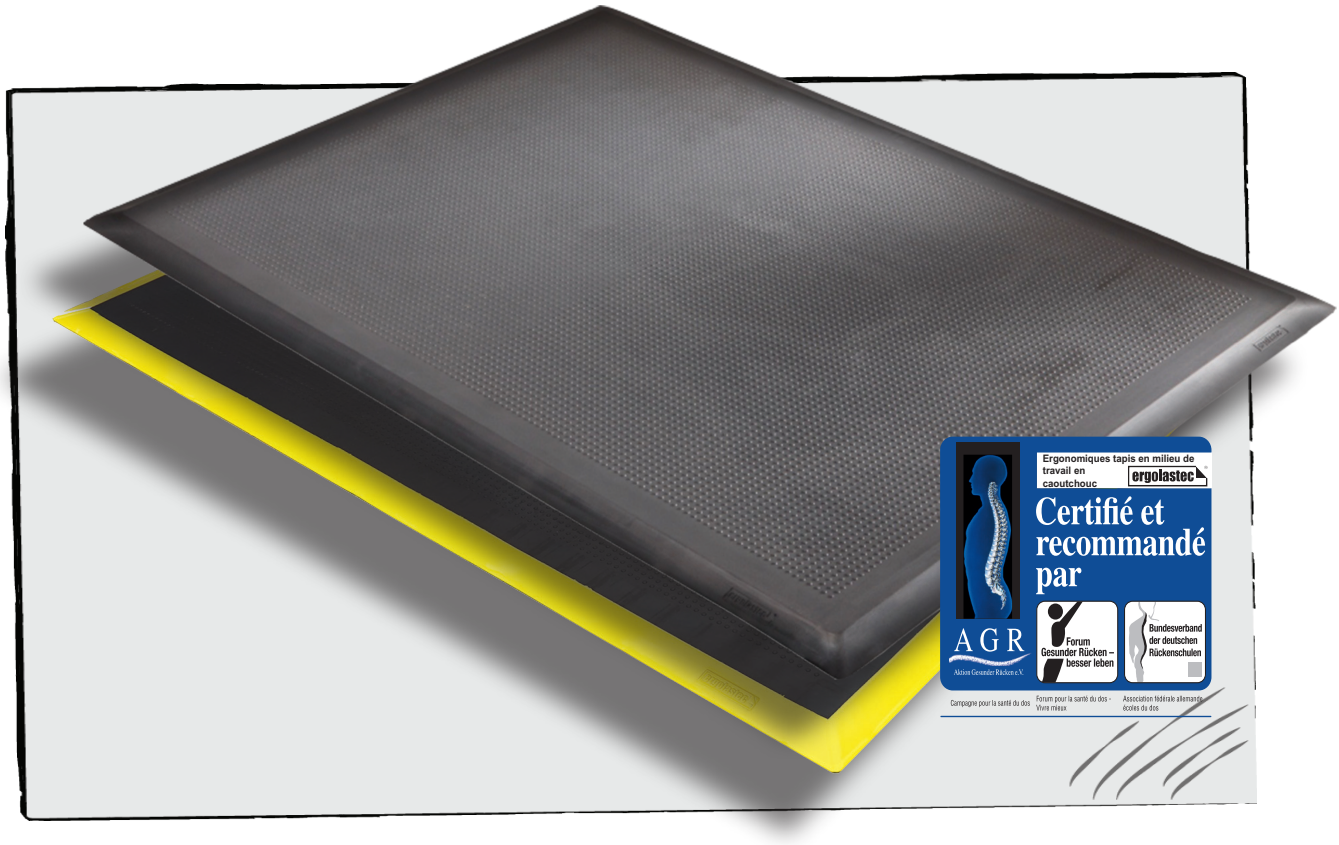

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG, www.kraiburg-austria.com

- basic. Le tapis multifonctions pour tous les postes de travail fixes et circulants, non exposés à des liquides spécifiques ou agressifs.

- basic. ERGOLASTEC® basic est particulièrement adapté aux postes de travail situés devant des établis, chaînes et tables de montage, tours et fraiseuses, ainsi que comptoirs et caisses.

- basic. Très stable, c'est un support tout à fait adapté au passage d'engins de transport.

- basic signal. Idéal pour les travaux avec déclenchement et de danger taches de marquage.

- basic signal. Fournit haute sécurité par étiquetés, bords biseautés.

- basic signal. Le tapis en milieu de travail ERGO LASTEC esd signal est adapté pour l'identification des véhicules et des trottoirs, des espaces de palettes, des rampes ainsi que les limites de toute nature ....

dry

wet

diamond

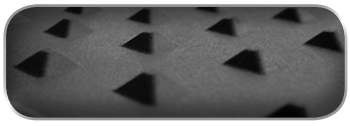

basic

KRAIBURG
MATTING SOLUTIONS.

INFORMATIONS DE BASE

	basic_dry	basic_wet	basic_diamond
Surface	structure plane	pastilles arrondies	profil de diamant
Envers	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes	demi-sphères amortissantes
Bords extérieurs	biseautés à 20°	biseautés à 20°	biseautés à 20°
Longueur/Largeur/ Epaisseur	1350 x 1000 x 16 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*
Poids	19 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg
Dureté	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A
Résistance thermique	- 35°C bis + 95°C	- 35°C bis + 95°C	- 35°C bis + 95°C
Variantes de puzzle	type A à K	type A à K	type A à K
Matière	Mélange de caoutchouc non recyclé à base de SBR		
Couleurs	noir	noir	noir
Caractéristiques	lieu de travail à sec antistatique	travail en milieu humide antistatique	Offres d'emploi présentant un risque accru de glissement antistatique
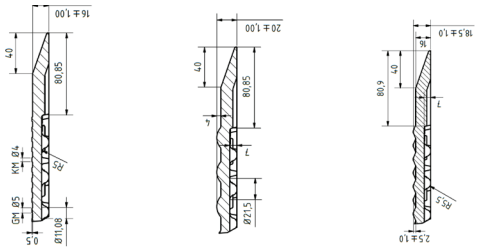
*Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4;
**Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.