


FICHE D'INSTALLATION

SOFT BED KIT



CONDITIONS PRÉALABLES: Surface du béton: Lisse , propre, Légère pente

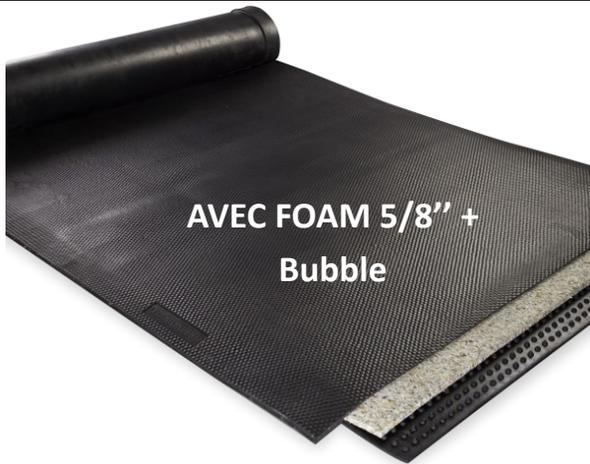

Matelas: Important le tapis doit atteindre la température uniforme de 5 degré minimum.

1 POSITIONNER LES TAPIS BUBBLE PAD (si option Bubble)

- Étendre les tapis Bubble Pad dans la section
- Laisser un espace maximum de 1/8'' à 1/4'' entre les tapis Bubble Pad pour l'expansion du caoutchouc



Les bulles avec têtes vont face au béton

2 ÉTENDRE LE FOAM (1'' ou 5/8'')

- Étendre le foam sur le sol ou sur les tapis Bubble Pad

3 ÉTENDRE ET FIXER LA TOILE SOFTBED

- Étendre le rouleau Softbed et fixer un côté avec une baguette de départ 2'' avec 10 ancrages de 2-1/2''. (Il faut percer la baguette, le tapis et le béton en part égale)



4 ÉTIRER LA TOILE SOFTBED

- Étirer environ 1 % maximum (En pinçant la toile à l'aide de 2 barres d'acier pour éviter les déchirures)

5 FIXER L'AUTRE CÔTÉ

- Fixer l'autre côté avec une baguette de départ 2'' avec 10 ancrages de 2-1/2''. (Il faut percer la baguette, le tapis et le béton en part égale)

6 FIXER LE HAUT DU MATELAS

- Fixer le haut du matelas au 10'' à environ 2'' du bord avec des ancrages de 2-1/2'' et washers de 1-1/2''



*** S'il y a un poteau au centre ou jonction de 2 tapis mettre un T-Bar ou baguette de 4''**