

## KRAIBURG KARERA P

### Conditions préalables :



#### Surface béton :

- propre
- min. 10 cm d'épaisseur et plane
- sans trou
- niveler les inégalités
- pente max. 6 %

#### Tapis :

température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C (en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)

#### Asphalte coulé :


- épaisseur max. 3 cm
- min. 10 cm pour la sous-couche (couche béton épaisse et ferme)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :




#### Marquer :



#### Couper :



#### Percer et monter :



#### Éléments de fixation KRAIBURG :



##### Béton :




- chevilles-clous diam. 10 x 80 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

##### Asphalte coulé :

- chevilles-clous diam. 10 x 120 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)


**i** KARERA P peut être combinés à souhait grâce à leur connexion puzzle :




**!** **Racleur :** **soit** utiliser un racleur spécialement conçu pour une utilisation sur revêtement caoutchouc. **Soit** en cas d'adaptation : adapter le racleur existant selon les **prescriptions KRAIBURG pour l'utilisation de racleurs sur revêtements caoutchouc pour surfaces planes consolidées**



**!** **Raclage mobile et passage d'engins motorisés :** observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




## 1 Positionner les tapis

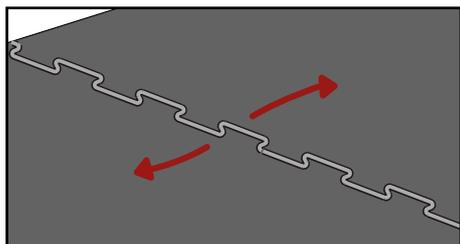


Assembler les tapis de façon lâche : pour ce faire, emboîter les tapis, soulever légèrement et étirer régulièrement

**!** **Eviter les tensions !**



NE PAS PRESSER !



NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !



**!** **Si la température est basse :** étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible à l'oeil nu




## 1 Suite : positionner les tapis DANS LE COULOIR DE CIRCULATION AVEC GUIDANCE CENTRAL

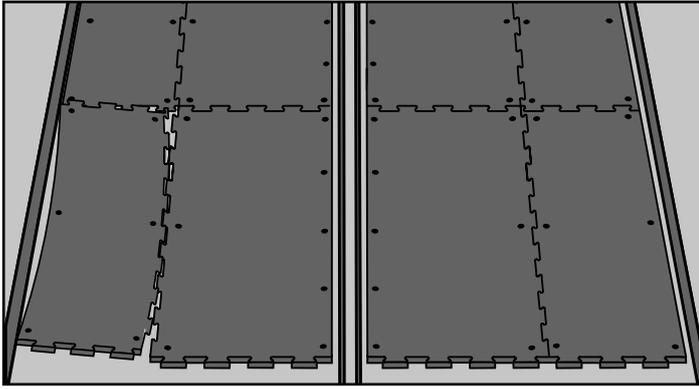


Distance par rapport à la rigole de guidage : 1 cm

Distance par rapport au bord latéral : 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)



env. 2 cm



**Le côté de tapis comportant les 5 points de fixation se trouve à chaque fois le long du guidage central**




**Astuce: pose à joints croisés**


## 1 Suite : positionner les tapis SUR AUTRES SURFACES

**Astuce :** pour faciliter un montage sans tensions nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

**Astuce :** Commencer le long d'un bord droit !

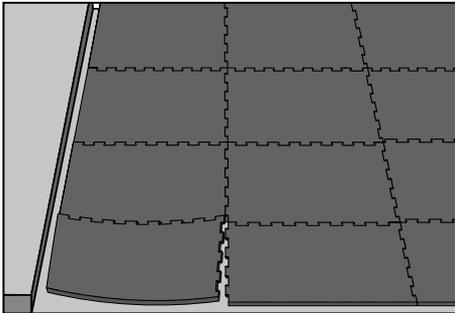

Recouvrir complètement la surface




env. 2 cm

Distance par rapport au bord latéral : env. 2 cm (min. 1 cm)

## 1 Suite : positionner les tapis EN SALLE DE TRAITE

D'une manière générale, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

« Tout autour », la fixation des tapis est également possible.

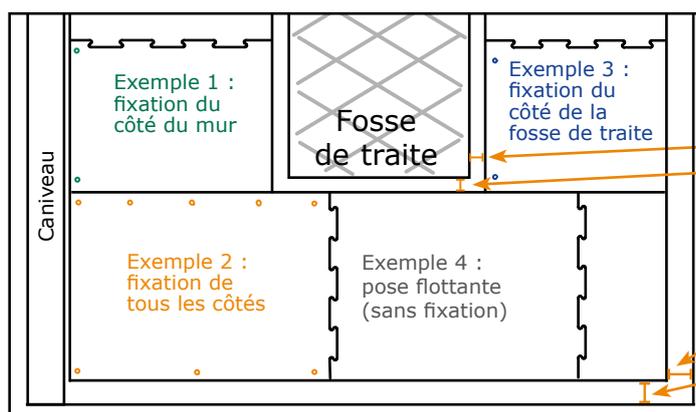

Distance par rapport à la fosse : 1 cm

Fosse de traite


1 cm

Distance par rapport au mur : env. 2 cm


Mur latéral

env. 2 cm

## ② Ajuster

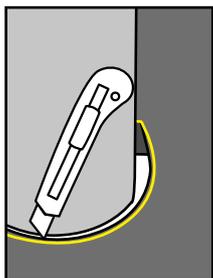


Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

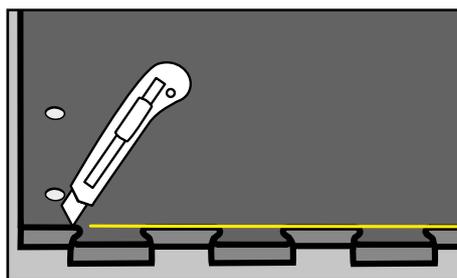

Il est possible de couper - au début ainsi qu'à la fin d'une surface - les bords crantés des tapis puzzle.

- ! Astuces pour les découpes :**
- humidifier ou graisser légèrement la lame
  - étirer légèrement les tapis




**Autre astuce :** lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir

## ③ Fixer


- ! Béton : chevilles-clous diam. 10 x 80 mm**  
**Asphalte coulé : chevilles-clous diam. 10 x 120 mm**

- ! Lorsque des tapis doivent être découpés sur place :** des fixations supplémentaires doivent être placées au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Percer





Frapper la cheville plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement plus bas que le niveau du tapis



- ! Astuce :** pour vérifier, vous pouvez utiliser un objet métallique plat (p. ex. un marteau) et racler au-dessus de la zone où se trouve la fixation. Dans le cas où vous sentez la fixation, cela signifie qu'il faut la frapper encore plus bas !



Un petit jeu doit être visible

- ! Ne pas enfoncer le clou-vis à l'extrême !**

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

