

Tapis KRAIBURG pour d'autres surfaces

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form / SIESTA

Conditions préalables :



Surface béton :

- propre
- min. 10 cm d'épaisseur et plane
- sans trou
- niveler les inégalités
- pente max. 6 %

Asphalte coulé :

- max. 3 cm d'épaisseur
- min. 10 cm pour la sous-couche (couche béton épaisse et ferme)

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :




- chevilles-clous diam. 10x80 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

Asphalte coulé :


- chevilles-clous diam. 10x120 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form : les fixations sont comprises dans la livraison)


KURA Flex, profiKURA Flex et SIESTA peuvent être combinés à souhait grâce à leur connexion puzzle :



KURA Form / profiKURA Form sont livrés avec un plan de pose (pour des raisons techniques, les surfaces contigües ne sont pas reliées entre elles par une connexion puzzle)




! Raclage mobile et passage d'engins motorisés :
observer les **prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés**




Astuce : pour faciliter un montage sans tensions nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

1 Positionner les tapis


Commencer le long d'un bord droit !

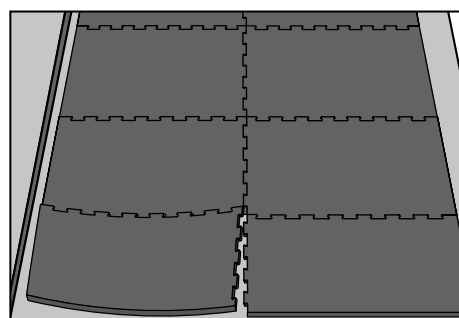

Recouvrir complètement la surface




Distance par rapport au bord latéral : 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)




Assembler les tapis de façon lâche : pour ce faire, emboîter les tapis, soulever légèrement et étirer régulièrement

! Eviter les tensions !



NE PAS PRESSER !



NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !


! Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible à l'oeil nu



1 Suite : positionner les tapis en salle de traite

D'une manière générale, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

« Tout autour », la fixation des tapis est également possible.

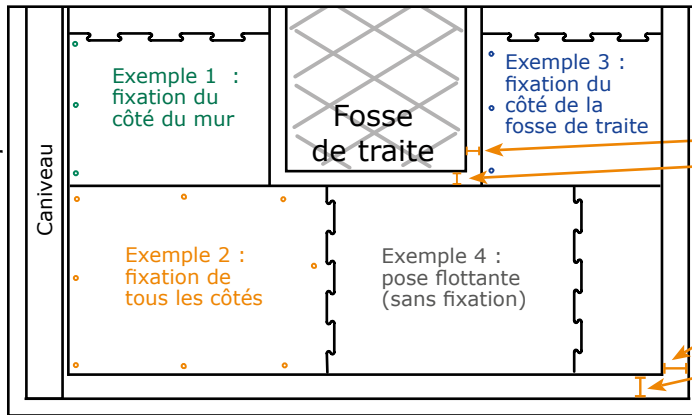

Distance par rapport à la fosse : 1 cm

Fosse de traite


1 cm

Distance par rapport au mur : 2-4 cm


Mur latéral

2-4 cm

2 Ajuster




Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

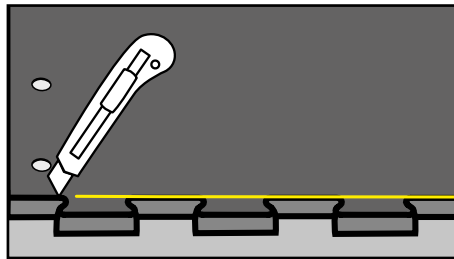

possible de couper - au début à la fin d'une surface - les tapis puzzle

! Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- étirer légèrement les tapis (lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir)
- pour découper **pediKURA®** ou **profikURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**




3 Fixer


! Béton : chevilles-clous diam. 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous diam. 10 x 120 mm

! Lorsque des tapis doivent être découpés sur place : des fixations supplémentaires doivent être placées au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Percer



Frapper la cheville plastique à fleur





Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement plus bas que le niveau du tapis



! SIESTA : de petites surfaces inférieures à 15 m² peuvent être installées sans fixation

! Astuce : pour vérifier, vous pouvez utiliser un objet métallique plat (p. ex. un marteau) et racler au-dessus de la zone où se trouve la fixation. Dans le cas où vous sentez la fixation, cela signifie qu'il faut la frapper encore plus bas !



Un petit jeu doit être visible

! Ne pas enfoncer le clou-vis à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

