


# FICHE D'INSTALLATION

## LEGEND XCS



### CONDITIONS PRÉALABLES:

#### Surface du béton:

Lisse , propre, Légère pente

#### Matelas:

*Important le tapis doit atteindre la température uniforme de 5 degré minimum.*



### 1 POSITIONNER LES TAPIS XCS


- Étendre les tapis Bubble Pad et les XCS au centre de la logette. S'assurer que les tapis Bubble sont bien centrés dans le cadrage en dessous du tapis XCS.
- Les tapis sont conçus pour des logettes de 54" C/C. Pour les logettes plus petites, couper de part égale de chaque côté pour garder au minimum une bordure de chaque côté ( Logette minimum de 45").
- SI PÔTEAU: Le tapis ne doit pas le toucher, veuillez couper le tapis pour laisser un jeu de 1/2" pour l'expansion.
- SI LOGETTE PAS PROFONDE: Le matelas mesure 71-1/2" de profondeur, il faut laisser 3/4" à 1" de jeu du dallos. Si vous ne pouvez pas laisser ce jeu, veuillez le couper dans le haut du matelas.

### 2 FIXER LE HAUT DU TAPIS


- Fixer le haut du tapis avec les ancrages de 2-1/2" et washer 1-1/2". Mettre 4 ancrages / washer par tapis de part égale à 2 " du bord.

### 3 INSTALLER LES T-BAR 7-1/2"

- Installer les T-Bar de chaque côté du matelas.
- S'assurer que le T-Bar couvre au minimum 1-1/2" par-dessus le matelas.
- S'assurer que vous laissez 1/2" de jeux de chaque côté pour l'expansion.

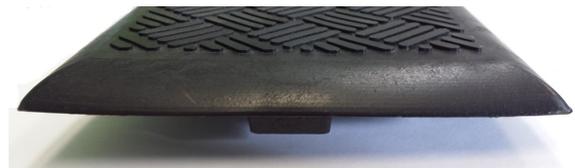

minimum 1-1/2" par-dessus le matelas



Minimum 1/2" de jeux chaque côté

### 3 SI POTEAU

- Si vous avez des poteaux, à l'aide d'une scie sauteuse ou scie emporte pièce veuillez faire la coupe dans le T-Bar pour pouvoir ensuite l'installer. Ajouter des ancrages au centre du T-Bar aux besoins.